



Rw=38 dB

zdokumentovaný koeficient akustická izolace

Tiché vchodové dveře do Vašeho bytu



otium
by **mikea**

Dveře OTIUM

POUŽITÍ:

V bytových výstavbách a k veřejnému použití jako vnější, nebo vnitřní interiérové dveře (netýká se šířky „80N“).

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

Jednokřídle: 80

VARIANTY ZÁRUBNÍ:

Dřevěná (soft): dýhovaná v barvě křídla s hliníkovým prahem a rozpěrkou.

Dveře jsou doručeny v celku i s prahem.

Ve verzi s kováním jsou do dveří dodatečně pod kliku navrtány montážní otvory.

Volitelné vybavení (za příplatek):

- Kovové krytky závěsů
- Digitální kukátka
- Patentové kliky a vložky dle volby z nabídky
- Možnost zkrácení na požadovaný rozměr, maximálně o 13 cm, přičemž od 8 do 13 cm platí dvojnásobný příplatek za zkrácení
- Automatické zamýkaní

Dřevěná zárubeň typu soft dýhovaná v barvě křídla

3 závěsy s možností regulace na 3 úrovních

Dveřní západka s možností regulace dotlačení křídla

Kovové krytky závěsů (volitelně)

Pevně bezpečnostní kování

Hliníkový práh s rozpěrkou

Skryté spoje dekorativního materiálu

Unikátní dýhovací technologie bez nutnosti spojování hran listů

Panoramatické kukátko

Dodatečný třibodový zámek

Hlavní třibodový zámek

Dva těsnění


Továrně navrtané otvory pod kování Otium pod podmínkou zakoupení dveří v kompletní sadě (volitelně)

Křídlo o tloušťce 46 mm vyplněné odhlučňovací deskou

zdokumentovaný koeficient a kusečká izolace
Rw=38 dB



ROZMĚRY DVEŘÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ / PRŮŘEZ DVEŘÍ

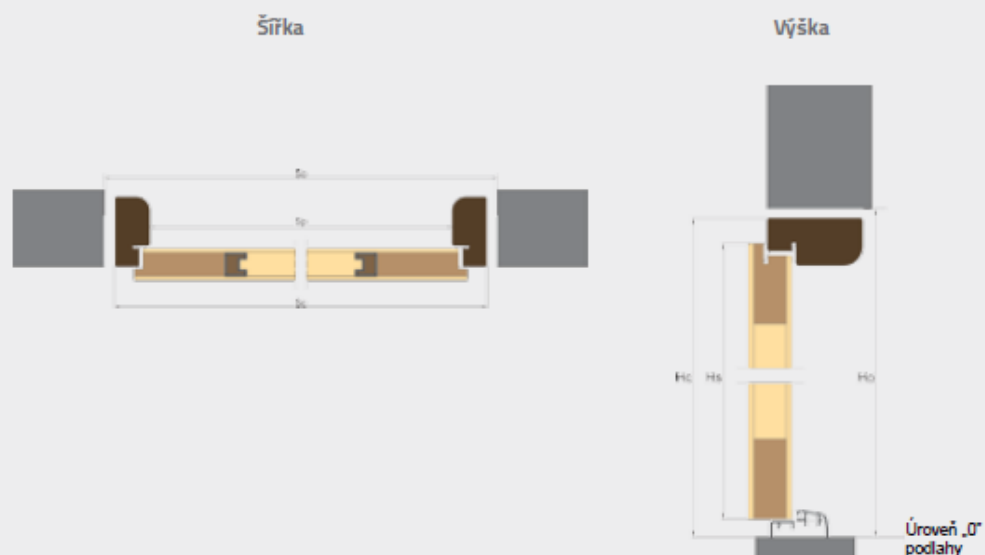

Šířka dveří [cm]	„90“	„80“	„80N“
Výška křídla Hs [mm]	2030	2030	2030
Šířka průchodu Sp [mm]	900	800	750
Celková výška rámu Hc [mm]	2080	2080	2080
Celková šířka rámu Sc [mm]	1000	900	850
Minimální výška otvorů v stěně Ho [mm]	2090	2090	2090
Minimální šířka otvorů v stěně So [mm]	1020	920	870

KŘÍDLO:

- rám z lepeného dřeva, pokryty dvěma deskami MDF o tloušťce 6mm
- vyplnění speciální odhlučňovací deskou
- podpůrné hliníkové profily
- tloušťka křídla 46 mm
- dodatečně těsnění v křídle
- skryté spoje dekorativního materiálu
- unikátní dýhovací technologie bez nutnosti spojování hran lišt

ZÁRUBEŇ:

- dřevěná dýha soft, v barvě křídla, s hliníkovým prahem a těsněním

FINÁLNÍ ÚPRAVA:

- dýha PCV imitace dřeva
- 2 těsnění (v křídle a zárubni)
- 3 závěsy 2 čepové s regulací na 3 úrovních
- 2 nezávislé patentové zámky
- 3 bezpečnostní kování

PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ DVERÍ



OTIUM 2



OTIUM 21



OTIUM 27



OTIUM 41



OTIUM 47

otium
by **mikea**

MIKEA – VÝROBCA DVEŘÍ

Mikołowska 112
43-100 Tychy, Polsko
Zákaznické centrum: +48 32 / 218 03 72 / 73
Sekretariát: +48 32 / 218 03 71
Fax: +48 32 / 218 03 70
E-mail: office@mikea.eu

Tato publikace nestanovuje nabídku v rozumném zákona a má pouze informativní charakter. Producent si vyhrazuje právo ke změnám.

www.mikea.eu