

Rw= **38 dB**  
dokumentierter Schalldämmungskoeffizient  
Schalldämmungskoeffizient

Leise Eingangstüren für Ihre Wohnung



**otium**  
by **mikea**

# Tür OTIUM

## ANWENDUNG:

In Wohn- und öffentlichen Gebäuden als Inneneingangstüren (außer Breite „80N“).

## ERHÄLTICHE BREITEN:

Einflügelig: 80, 80N, 90

## ZARGENVARIANTEN:

Hölzern (soft): Laminiert in Farbe des Türblatts mit Aluminium-Schwelle mit Abstandshalter

Die Türen werden zusammengestellt mit Schwelle geliefert. In der Version mit Zierbeschlag werden zusätzlich Montagelöcher für die Klinke gebohrt.

## Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis):

- Metall-Scharnierabdeckung
- Digitaler Türspion
- Klinke und Patent-Einlagen zur Auswahl aus dem Angebot
- Möglichkeit der Kürzung auf Maß, maximal um 13 cm, wobei ab 8 cm bis 13 cm doppelter Aufpreis für die Kürzung gilt
- Selbstschließer

Holzzarge des Soft-Typs, laminiert in Farbe des Türblatts

3 Scharniere mit Regulierungsmöglichkeit in 3 Dimensionen

Leistschloss mit regelbarem Anpreßdruck auf das Türblatt

Metall-Scharnierabdeckung (optional)

Feste Anti-Einbruchbolzen

Aluminiumschwelle mit Abstandshalter

Einmalige Laminierungstechnologie ohne Verbindungen an den Falz-Kanten

Rundblick-Türspion

3-Bolzen Zusatzschloss

3-Bolzen Hauptschloss

Zwei Abdichtungen

Vorgebohrte Löcher für Zierbeschlag Otium unter Vorbehalt des Kaufs zusammen mit Türen (optional)



Türblatt mit Stärke von 46 mm, gefüllt mit einer Schalldämmplatte

Versteckte Verbindungen des Dekorationsmaterials

Rw=38 dB  
dokumentierter Schalldämmungskoeffizient



## MASSE DER TÜREN UND MONTAGELÖCHER / DURCHSCHNITT DER TÜREN

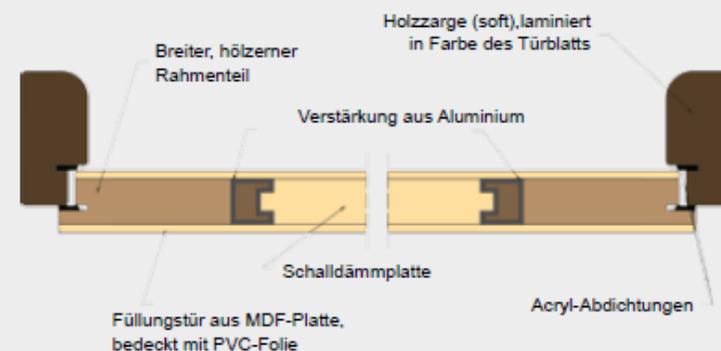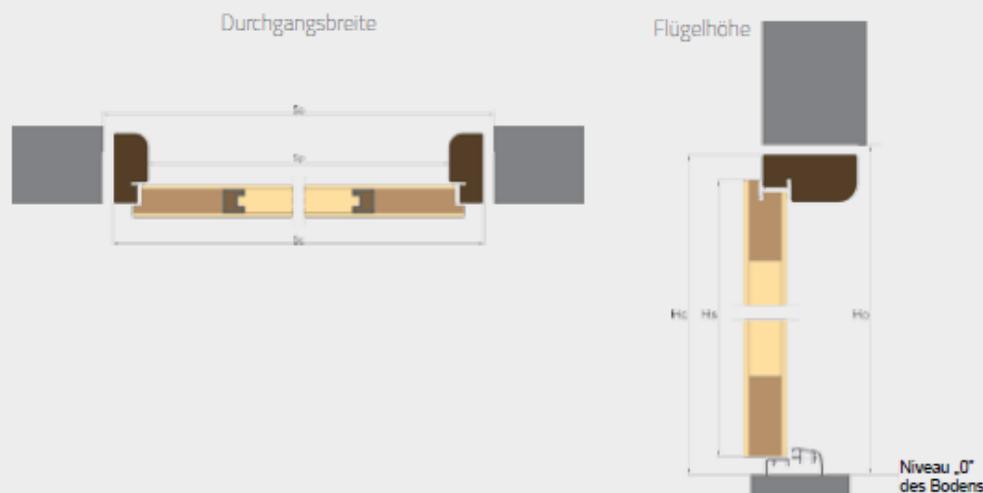

### TÜRBLATT:

- Rahmenteil aus Schichtholz, umhüllt mit zwei MDF-Platten mit Stärke von 6 mm
- Füllung mit spezieller Schalldämmplatte
- Verstärkende Aluminiumprofile
- Türblattstärke – 46 mm
- Zusatzabdichtung im Türblatt
- Versteckte Verbindung des Dekorationsmaterials
- Einmalige Laminierungstechnologie ohne Verbindungen an Falz-Kanten

### ZARGE:

- Holzern, Soft-Laminat, in Farbe des Türblatts, mit Aluminium-Schwelle und Abdichtung

### AUSFERTIGUNG:

- Holzähnlicher PVC-Laminat
- 2 Abdichtungen (im Türblatt und in der Zarge)
- 3 Scharniere mit doppelter Bolzenverdingung mit Regulierungsmöglichkeit in 3 Dimensionen
- 2 unabhängige Patent-Schlösser
- 3 Anti-Einbruchbolzen

|   |      |      |       |
|---|------|------|-------|
| Türbreite [cm]                                | „90“ | „80“ | „80N“ |
| Flügelhöhe Hs [mm]                            | 2030 | 2030 | 2030  |
| Durchgangsbreite Sp [mm]                      | 900  | 800  | 750   |
| Gesamte Höhe des Türrahmens Hc [mm]           | 2080 | 2080 | 2080  |
| Gesamte Breite des Türrahmens Sc [mm]         | 1000 | 900  | 850   |
| Minimale Höhe des Lochs in der Wand Ho [mm]   | 2090 | 2090 | 2090  |
| Minimale Breite des Lochs in der Wand So [mm] | 1020 | 920  | 870   |

## BEISPIELWEISE KONFIGURATIONEN TÜREN



OTIUM 2



OTIUM 21



OTIUM 27



OTIUM 41



OTIUM 47

**otium**  
by **mikea**

**MIKEA – TÜR FABRIK**

Mikołowska 112  
43-100 Tychy, Polen  
Sekretariat: +48 32 / 218 03 72 / 73  
Kundenservice: +48 32 / 218 03 71  
Fax: +48 32 / 218 03 70  
E-mail: [office@mikea.eu](mailto:office@mikea.eu)

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Der Hersteller behält sich das Recht zu Änderungen vor.

[www.mikea.eu](http://www.mikea.eu)