



Výrobca  
dveří

[www.mikea.eu](http://www.mikea.eu)

# Thermika

## PASIV

PASIVNÍ DVEŘE\*

$U_D$  od 0,72 [W/m<sup>2</sup>\*K]

\* Týká se vybraných modelů dveří

## Sada dveří : Thermika Pasiv


**Thermika Pasiv** stanovuje přirozený důsledek výrobního sortimentu firmy Mikeay. Vždy jsme byli lídry řešení v oblasti teplých dveří. Aktuálně do naší nabídky přidáváme pasivní dveře obohacené bezpečnostním prvkem proti vloupání RC2, se současným zachováním tepelné izolace  $U_{p} \geq 0,72$ .

**Thermika Pasiv** jsou dveře navrženy úplně od nuly. Mají hrubší zárubeň, rám a také posílené železné kování. Dodatečnou výhodou je možnost precizní regulace dveří, bez nutnosti demontáže křídla, prostřednictvím použití nové generace závěsů.

Pro všechny technické parametry našich výrobků má naše společnost certifikáty o zkouškách v akreditovaných laboratořích stavebních technologií:



## Rozměry dveří

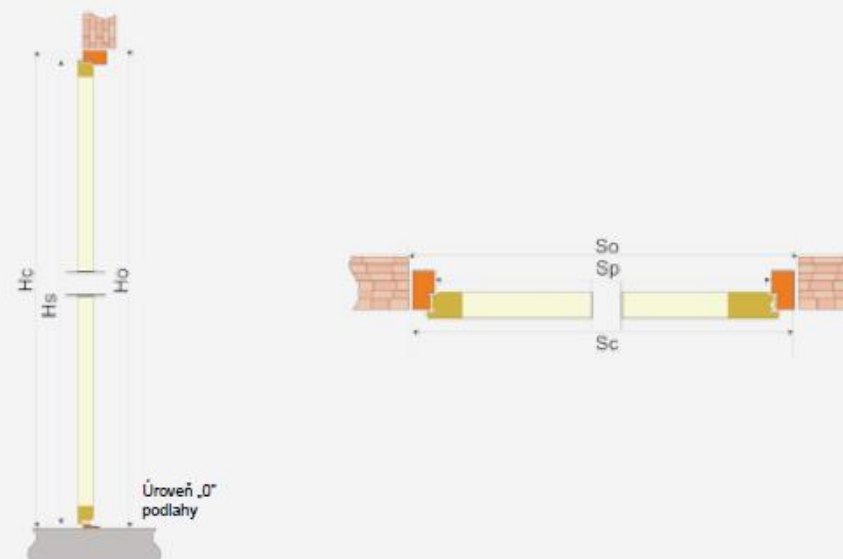

Šířka dveří [cm]	„90“	„90N“	„80“
Výška křídla Hs [mm]	2035	2035	2035
Šířka průchodu Sp [mm]	900	855	800
Celková výška rámu Hc [mm]	2090	2090	2090
Celková šířka rámu Sc [mm]	1025	980	925
Minimální výška otvorů v stěně Ho [mm]	2100	2100	2100
Minimální šířka otvorů v stěně So [mm]	1050	1000	950

$U_0 \geq 0,72 [W/m^2 \cdot K]$

## THERMIKA PASIV


Termo-izolační vchodové dveře jsou vybavené vícebodovým zámkem s automatickým zamykáním. Vybrané modely splňují kritéria dveří, určených zejména v pasivním stavebnictví.

### POUŽITÍ:

V bytových výstavbách a k veřejnému použití jako vnější, nebo vnitřní interiérové dveře.

### HLAVNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:

- Zdokumentovaný koeficient tepelné propustnosti  $U_0 \geq 0,72$  pro plně dveře a 0,91 pro skleněné dveře
- Bezpečnostní třída proti vloupání RC2
- Vícebodový zámek s automatickým zamykáním
- Pokročilé technologické závěsy s možností všech regulací, bez nutnosti demontáže křídla
- Dostupné v šířkách „80“, „90N“ i „90“
- Neexistuje možnost zkrácení dveří na uvedený rozměr

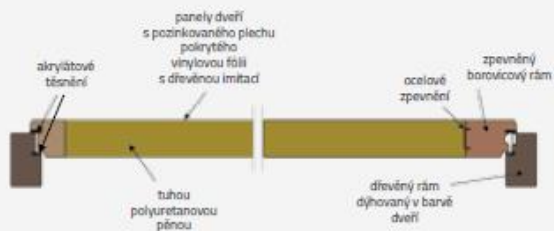

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Termoizolační dýhovaná zárubeň v barvě křídla



Závěsy s možností regulace bez nutnosti demontáže



Spojovací lišta k zámku s možností regulace dotlačení křídla



Křídlo s 4stranou polodrážkou



Teplý hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem



Křídlo vyplněné polyuretanovou montážní pěnou



2. třída bezpečnostní odolnosti proti vloupání Rc2<sup>1)</sup>




Vícebodový zámek s automatickým zamykáním



Klika Haga a GMB vložka



Pevně bezpečnostní kování



Dodatečné těsnění zlepšující nepropustnost v prahové části dveří

1) Platí pro dveře bez prosklení s klikou třídy C, vložkou třídy B. Dveře musí být otevírány dovnitř budovy.



## PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ DVEŘÍ

### Dveře VETRO (Frézované sklo)



Typ dveří: VETRO, vitráž: VE 5, barva: antracit



Vitráž: VE 5



Vitráž: VE 6  
Benátské zrcadlo



### Dveře CENTRO 3D



Typ dveří: CENTRO 3D, vitráž: CE 2, barva: zlatý dub



Vitráž: CE 2 Míčový



Vitráž: CE 1 Reflex

### Dveře ELEVADO



Typ dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 5, barva: italský ořech



Vitráž: EL 5



Vitráž: EL 1 Reflex



Typ dveří: ELEVADO2, vitráž: EL 5, barva: zlatý dub



Výrobca  
dveří

#### MIKEA – VÝROBCA DVEŘÍ

Mikołowska 112  
43-100 Tychy, Polsko  
Sekretariát: +48 32 / 218 03 71  
Zákaznické centrum: +48 32 / 218 03 72/73  
Fax: +48 32 / 218 03 70  
E-mail: office@mikea.eu



Zobrazit všechny  
modely dveří na adrese:

[www.mikea.eu](http://www.mikea.eu)