



Fabrika
dverí

www.mikea.eu

Thermika

PASIV

PASÍVNE DVERE*

U_D od 0,72 [W/m²*K]

* Týká sa vybraných modeloch dverí

Sada dverí : Thermika Pasiv


Thermika Pasiv stanovuje prirodzený dôsledok výrobného sortimentu firmy Mikeay. Vždy sme boli lídrami riešenia v oblasti teplých dverí. Aktuálne do našej ponuky pridávame pasívne dvere obohatené bezpečnostným prvkom proti vlámaniu RC2, so súčasným zachovaním tepelnej izolácie $U_0 \geq 0,72$.

Thermika Pasiv sú dvere navrhnuté úplne od nuly. Majú hrubšie zárubňa, rám a tiež posilnené železné kovania. Dodatočnou výhodou je možnosť precíznej regulácie dverí, bez nutnosti demontáže krídla, prostredníctvom použitia novej generácie závesov.

Pre všetky technické parametre našich výrobkov naša spoločnosť má skúšobné certifikáty v akreditovaných laboratóriách stavebného inžinierstva:



Rozmery dverí

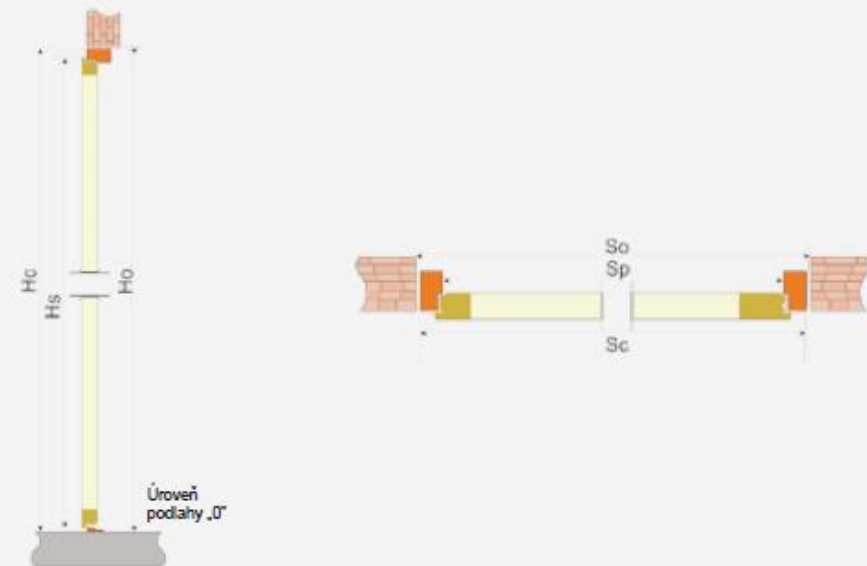

Šírka dverí [cm]	„90“	„90N“	„80“
Výška krídla Hs [mm]	2035	2035	2035
Šírka prechodu Sp [mm]	900	855	800
Celková výška rámu Hc [mm]	2090	2090	2090
Celková šírka rámu Sc [mm]	1025	980	925
Minimálna výška otvoru v stene Ho [mm]	2100	2100	2100
Minimálna šírka otvoru v stene So [mm]	1050	1000	950

$U_D \geq 0,72$ [W/m²*K]

THERMIKA PASIV


Termo-izolačné vchodové dvere sú vybavené viacbodovým zámkom s automatickým zamykaním. Vybrané modely spĺňajú kritériá dverí, určených najmä v pasívnom stavebníctve.

POUŽITIE:

V bytových výstavbách a na verejné použitie ako vonkajšie, alebo vnútorné interiérové dvere.

HLAVNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

- Zdokumentovaný koeficient tepelnej priepustnosti $U_D \geq 0,72$ pre plné dvere a 0,91 pre sklenené dvere
- Bezpečnostná trieda proti vlámaniu RC2
- Viacbodový zámok s automatickým zamykaním
- Pokročilé technologické závesy s možnosťou všetkých regulácií, bez nutnosti demontáže krídla
- Dostupné v šírkach „80“, „90N“ aj „90“
- Neexistuje možnosť skrátenia dverí na uvedený rozmer

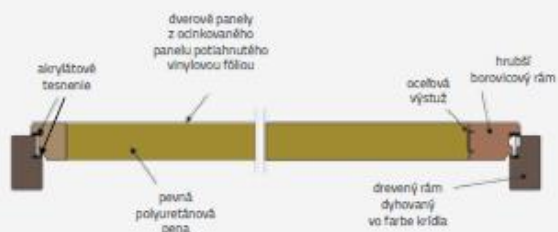

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Termoizolačné dyhovaná zárubňa vo farbe krídla



Závesy s možnosťou regulácie bez nutnosti demontáže



Spojovacia lišta k zámku s možnosťou regulácie dotlačení krídla



Krídlo s 4stranou polodrážkou



Teplý hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom



Krídlo vyplnené polyuretánovou montážnou penou



2. trieda bezpečnostné odolnosti proti vlámaniu Rc2¹⁾




Viacbodový zámok s automatickým zamykaním



Kľučka Haga a GMB vložka



Pevné bezpečnostné kovanie



Dodatočné tesnenie zlepšujúce nepriepustnosť v prahovej časti dverí

¹⁾ Platí pre dvere bez presklenia s kľučkou triedy C, vložkou triedy B. Dvere musia byť otvárané dovnútra budovy.

PŘÍKLADY KONFIGURACÍ DVEŘÍ


Dveře VETRO (Frézované sklo)




Model dveří: VETRO, vitráž: VE 5, farba: antracitová



Vitráž: VE 5



Vitráž: VE 6
Benátske zrkadlo



Dveře CENTRO 3D



Model dveří: CENTRO 3D, vitráž: CE 2, farba: zlatý dub



Vitráž: CE 2 Mlečivo



Vitráž: CE 1 Reflex

Dveře ELEVADO



Model dveří: ELEVADO1, vitráž: EL 5, farba: taliansky orech



Vitráž: EL 5



Vitráž: EL 1 Reflex



Model dveří: ELEVADO2, vitráž: EL5, farba: zlatý dub



MIKEA – FABRIKA DVEŘÍ

Mikołowska 112
43-100 Tychy, Polsko
Sekretariát: +48 32 / 218 03 71
Zákaznické centrum: +48 32 / 218 03 72/73
Fax: +48 32 / 218 03 70
E-mail: office@mikea.eu



Pozrite si všetky modely
dveří na adrese:

www.mikea.eu